



用户手册

SUN-ODB-RM2C

机架式光缆终端箱

中文

## 特点

- 19"标准结构，机架式安装

## 应用

- 用于光缆终端分支连接，可作分线箱使用
- 适合 FC,SC,ST,LC 等适配器的安装使用



SUN-ODB-RM2C-12



SUN-ODB-RM2C-24



SUN-ODB-RM2C-48




SUN-ODB-RM2C-96

## 技术指标

| 项目          | 参数                          |    |    |    |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|
| 最大芯数<br>(芯) | 12                          | 24 | 48 | 96 |
| 适配器类型       | 方形 FC、SC、SC 型双芯 LC、双芯 SC、ST |    |    |    |
| 终端箱材        | 冷轧钢                         |    |    |    |

|           |                         |                         |                         |                          |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 质         |                         |                         |                         |                          |
| 产品尺寸 (mm) | 430(长) x 300(宽) x 45(高) | 430(长) x 300(宽) x 45(高) | 430(长) x 300(宽) x 90(高) | 430(长) x 300(宽) x 180(高) |
| 重量 (kg)   | 5.2                     | 5.2                     | 6.2                     | 8.7                      |

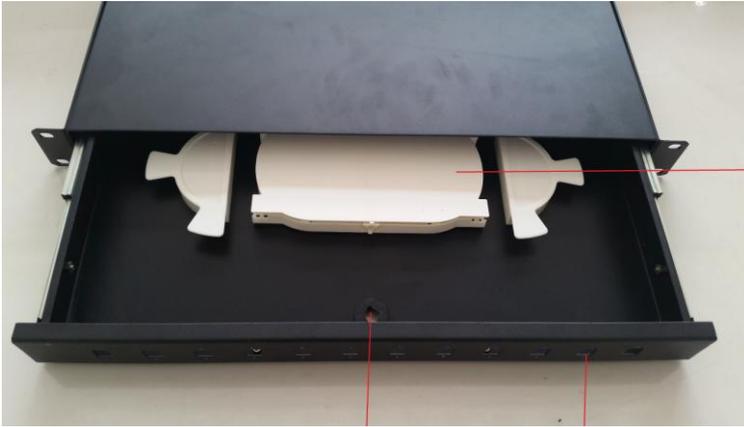

抽拉空

适配器



光缆进出口

上海浦津实业有限公司

上海市金山区夏宁路 666 弄 145 号

电话: +86 21 60138638 传真: +86 21 60138635-401

E-mail: [dcx@suntelecom.cn](mailto:dcx@suntelecom.cn)

<http://www.suntelecom.cn/>

