



# 用户手册

SUN-ODB-RM2

机架式光缆终端

中文

## SUN-ODB-RM2机架式光缆终端箱



### 特点

- 19"标准结构，机架式安装
- 适合 FC,SC,ST,DLC 等适配器的安装使用
- 12 芯、24 芯和 48 芯终端箱

### 技术指标

工作温度 (°C)	-10 ~ +60
存储温度 (°C)	-25 ~ +85
相对湿度(%)	≤85 (+30°C)
气压(kpa)	70 ~ 106
绝缘电阻 (MΩ)	1000 (500V DC)
重复性	>1000 次



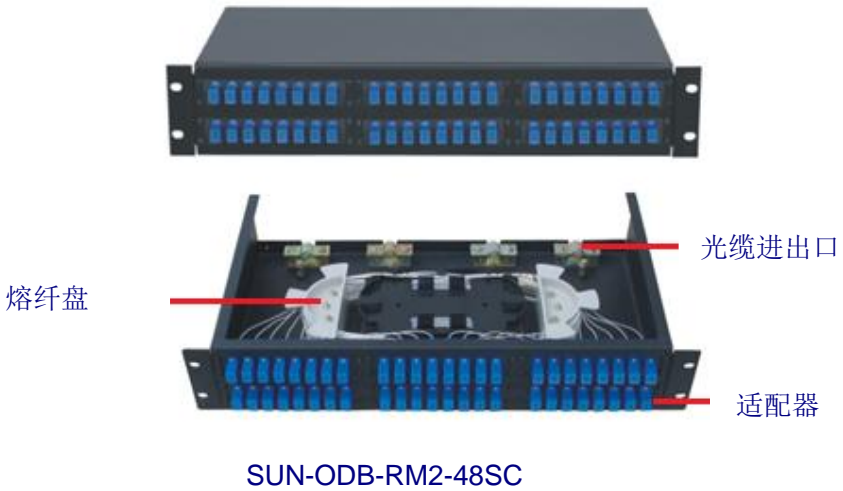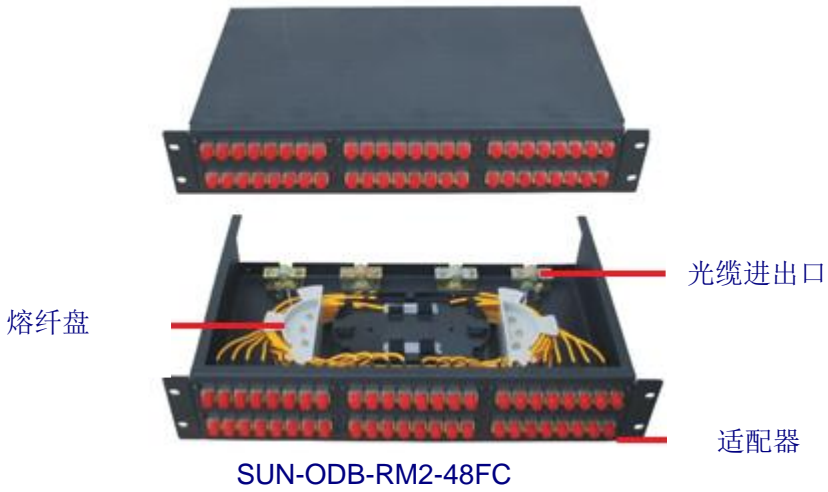

上海浦津实业有限公司  
上海市金山工业区夏宁路 666 弄 145 号  
电话: +86 21 60138638  
传真: +86 21 60138635-401  
E-mail: [dc@suntelecom.cn](mailto:dc@suntelecom.cn)  
<http://www.suntelecom.cn>

