


24 孔小型光纤固化炉使用说明书

24 孔小型固化炉是本公司的一款高性能光纤固化设备，可以固化多种连接头，能够满足野外工程和生产使用光纤固化的工艺要求，性能卓越，质量稳定。

1. 面板说明:

正面面板如下

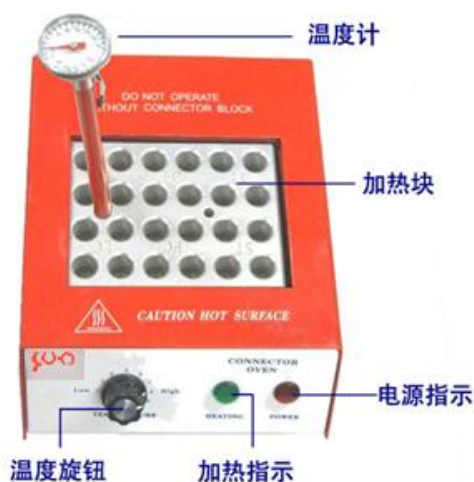

背面电源插座位置



注意: 本设备使用 220V 电压供电

2. 使用步骤:

- 插入 220v 电源，打开电源开关，电源指示灯显示红色。
- 调整温控旋钮，根据温度需要，选择旋钮的位置。
- 根据需要加热到指定温度，可以固化光纤连接头了。



3. 技术参数:

项目	参数
固化型号	FC, SC, ST, LC
电源	AC220V , 200W
最高加热温度 (°C)	200
常用固化温度 (°C)	80~120°C
常用固化时间 (min)	30~45
可固化头数 (pcs)	1~24